

Tecnosystem srl soggetta a direzione e coordinamento di Binvest srl

Sede Legale: Contrada Soncin Rotto, 1/B - 25122 BRESCIA

Sede Operativa: Via Industriale, 46 - 25016 GHEDI (BS)

C.F. e P. IVA IT 03863480988 - PEC: tecnosystemsrl@pec-mailbox.it

€ 10.200,00 i.v. C.C.I.A.A. R.E.A. BS - 569688

Tel. +39 030 99 52 515

Tel. +39 030 90 23 68

info@tecnosystem.info

www.tecnosystem.info

Power - Lin[®]
www.powerlin.it

Power - Can[®]
www.powercan.it

TES[®]
www.totalelectronicssystem.it




Certificate N. 8128

X-TOP 4.0

Manuale d'uso



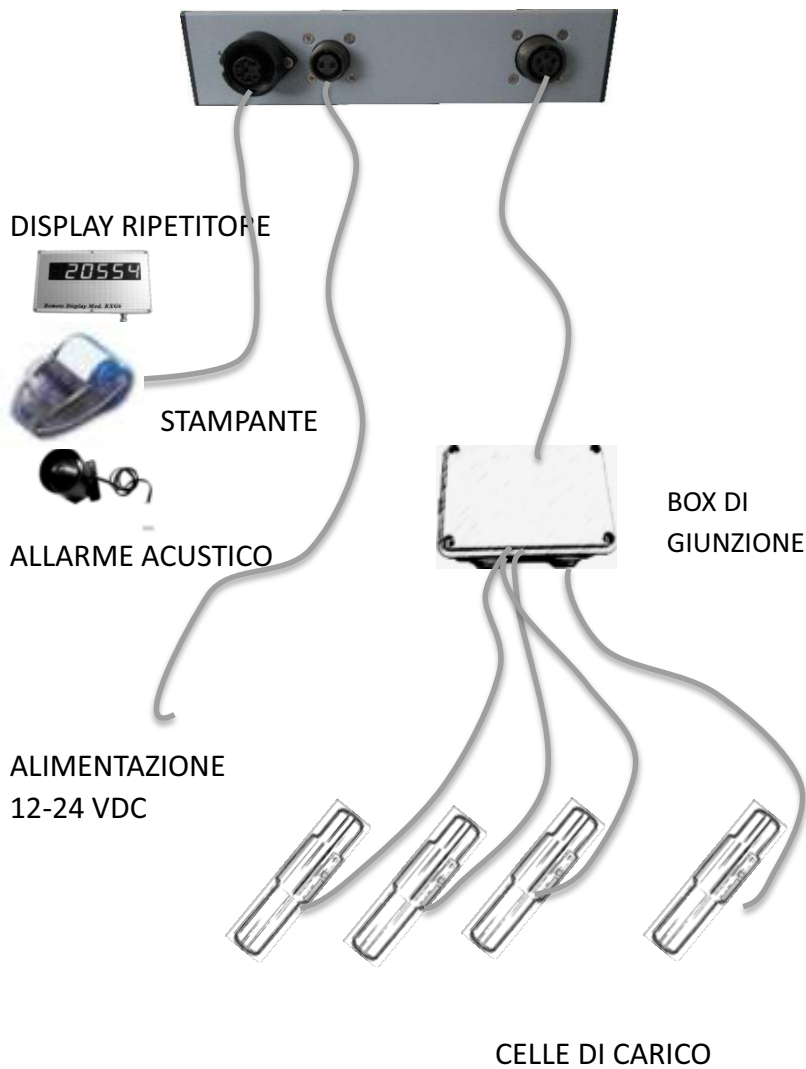

CARATTERISTICHE :

Range a FS	0-99.999
Divisioni	1-2-5-10
Precisione	< +/-0,015 % F.S.
Linearità	0,0012 % F.S.
Temp. Di Esercizio	-10 / +50 °C
Umidità Max	65 %
Display	Colour Graphic Touch Screen 7"
Alimentazione	12-24 VDC
Contenitore	Alluminio
Connettori	Tipo Militare : 2 – 5 – 7 Poli
Dimensioni	220 X 170 X h65 mm
Peso	2500 gr



ACCENSIONE

ACCENSIONE ED AZZERAMENTO DELLA TARA:

PREMERE IL TASTO CENTRALE ED ATTENDERE IL CARICAMENTO DEI DATI.

LA PESA SI POSIZIONA IN PESO TOTALE.

PREMERE IL TASTO «BILANCIA» PER 6/7 SECONDI E RILASCIARLO QUANDO IL DISPLAY VISUALIZZA PESO TOTALE 0. IN QUESTO CASO LA PESA E' IN MODALITA' «PESATURA MANUALE»

BLOCCO/SBLOCCO PESO




PREMERE IL TASTO «LOCKED/UNLOCKED» PER 1 SECONDO PER BLOCCARE E/O SBLOCCARE LA PESA.

CORREZIONE DEL PESO



DOPO AVER ESEGUITO LA TARA, CARICARE SULLA MACCHINA ALMENO 200KG. PREMERE SU UN NUMERO QUALSIASI DEL DISPLAY (ESEMPIO IN FOTO 7, 8, 0) PER 10 SECONDI.

SI APRE LA SCHERMATA DI CORREZIONE PESO. INSERIRE IL PESO CORRETTO E PREMERE LA SPUNTA.

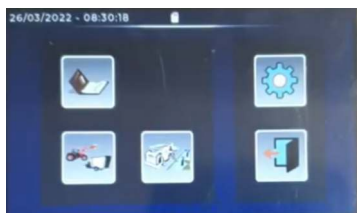

MENU OPERAZIONI

PREMERE IL TASTO MENU OPERAZIONI PER ACCEDERE AL SEGUENTE MENU.

PROGR. RICETTE

PREMERE IL TASTO PROGRAMMA RICETTE PER ACCEDERE AL SEGUENTE MENU.

INSERIRE IL NOME DELLA RICETTA CON LA TASTIERA CHE VIENE VISUALIZZATA SUL DISPLAY E PREMERE LA SPUNTA PER CONFERMARE.

PREMERE L'ICONA U01 PER INSERIRE IL NUMERO DEI CAPI DEL PRIMO GRUPPO O, IN CASO DI INUTILIZZO DEGLI SCARICHI, IL NUMERO TOTALE DEI CAPI.

NELLA CASELLA «NOME SCARICO» INSERIRE IL NOME DELLO GRUPPO. NELLA CASELLA «NUMERO ANIMALI» INSERIRE IL NUMERO DI CAPI PER LO SCARICO. E COSI' VIA PER GLI ALTRI SCARICHI.

PER CARICARE I COMPONENTI PREMERE IL TASTO L01.

NELLA CASELLA «NOME CARICO» INSERIRE IL NOME DEL COMPONENTE. NELLA CASELLA «IMPOSTA RAZIONE» INSERIRE LA QUANTITA' DEL COMPONENTE.

NELLA CASELLA «TIMER DI MISCELAZIONE» METTERE UN TEMPO IN MINUTI PER FAR PARTIRE UN TIMER AL TERMINE DEL CARICO. E COSI' VIA PER GLI ALTRI COMPONENTI.





ESECUZIONE RICETTE

PREMERE IL TASTO ESEGUI CARICHI PER ACCEDERE AL SEGUENTE MENU.



SELEZIONARE IL NUMERO DELLA RICETTA CON I TASTI LATERALI E PREMERE ESEGUI CARICHI.

CARICARE IL PRIMO COMPONENTE. ARRIVATI ALL'85% DEL PESO COMPONENTE, LA SIRENA INIZIERA' A SUONARE AD INTERMITTENZA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 100% DEL PESO, PER POI PASSARE AL COMPONENTE SUCCESSIVO.

DURANTE L'ESECUZIONE E' POSSIBILE BLOCCARE E/O SBLOCCARE IL PESO.

SE IL PESO DOVESSE VARIARE DURANTE UNO SPOSTAMENTO PREMERE IL TASTO RIP PER 5 SECONDI PER RIPRISTINARE IL VALORE INIZIALE.

PER USCIRE DALLA RICETTA PREMERE ESC PER 5 SECONDI.

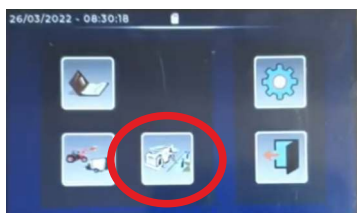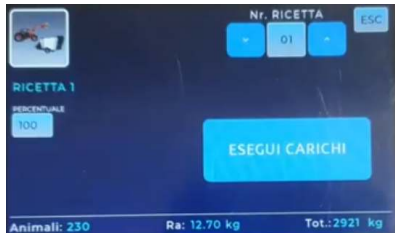

ESECUZIONE SCARICHI

PREMERE IL TASTO ESEGUI SCARICHI PER ACCEDERE AL SEGUENTE MENU.

SELEZIONARE IL NUMERO DELLO SCARICO CON I TASTI LATERALI E PREMERE ESEGUI CARICHI.

SCARICARE IL PESO.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

LA DITTA

Tecnosystem Srl

Via Industriale 46
25016 Ghedi - BS -

DICHIARA CHE:

L'INDICATORE DI PESO Mod. X-TOP 4.0
E' CONFORME ALLE NORME SPECIFICATE
DALLA DIRETTIVA **EMC 89 / 336 93 / 68.**

GARANZIA:

LA DITTA **Tecnosystem** GARANTISCE I PROPRI PRODOTTI PER 12 MESI
DALLA DATA DI ACQUISTO.

LA GARANZIA SARA' PRESTATO CON LA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE GRATUITA,
PRESSO LA NOSTRA SEDE, DELLE PARTI CHE RISULTINO DIFETTOSE ALL'ORIGINE
PER VIZI DI FABBRICAZIONE.

NON SONO COPERTE DA GARANZIA TUTTE LE PARTI CHE DOVESSERO
RISULTARE DIFETTOSE A CAUSA DI NEGLIGENZA O TRASCURATEZZA NELL'USO,
DI ERRATA INSTALLAZIONE, DI MANUTENZIONE OPERATA DA PERSONALE NON
AUTORIZZATO, DI DANNI DA TRASPORTO,
OVVERO DI CIRCOSTANZE CHE, COMUNQUE, NON POSSONO FARSI RISALIRE A DIFETTI
DI FABBRICAZIONE DELL'APPARECCHIO.

LA CASA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI CHE
POSSONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DERIVARE A PERSONE, COSE ED
ANIMALI IN CONSEGUENZA ALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI RIPORTATE IN
QUESTO LIBRETTO.